

注：吸盘头需选配

产品详情

PRODUCT INFO

EVS系列电动真空执行器

节省气源系统 使用便捷
易于安装 可编程控制



选型方式

产品系列	负载	出线位置	线缆固定端长度	通讯方式	电源电压	IP等级	机型版本 (客户配置)
EVS	08	0	L#	C1	024	P40	A
		0-侧面出线 1-底面出线	L#-默认200mm L5000-5000mm	C0-485 C1-485+I/O (NN) C2-485+I/O (PP) C3-485+I/O (NP) C4-485+I/O (PN)	024-24V		A-默认 B-初次升级 C-二次升级

产品优势


IP40防护等级


掉落检测


抓取反馈


瞬时掉电压力保持

应用场景


3C电子


汽车及相关


精密制造


电器


医疗器械


教育

EVS01

EVS01-1L#-C1024-P40-A

真空度实时补偿

小体积 大能量

极速响应

末端可换 可拓展




产品参数

真空度	10%-60%	运行噪声	<70dB
最大流量	2.5 L/min	额定电压	DC 24±10% V
本体重量	0.3 Kg	额定电流	0.13 A
*最大推荐负载	1 Kg	峰值电流	0.3 A
最快吸附时间	0.1 s	符合国际标准	CE、RoHS
最快释放时间	0.1 s	通讯协议	Modbus RTU(RS485)
防护等级	IP40		Digital I/O
使用环境	0-40℃, 85% RH以下		

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

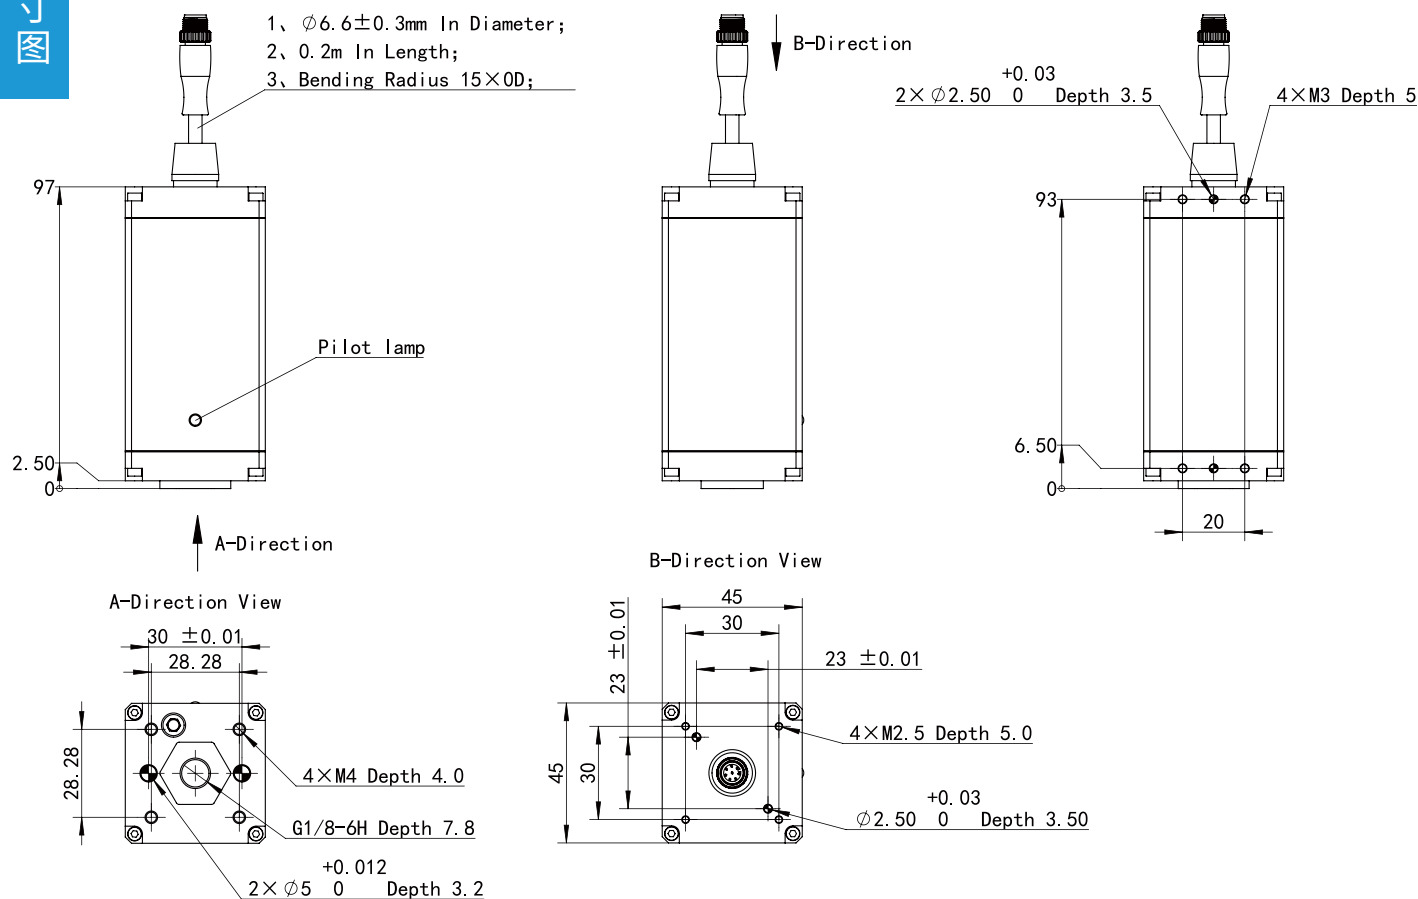

EVS08

机型：EVS08-0L#-C1024-P54-A

体积小巧

吸力可调

AB独立双路控制

吸盘数量可拓展



产品参数

真空度	10%-70%	运行噪声	<70dB
最大流量	10 L/min	额定电压	DC 24±10% V
本体重量	1.4 Kg	额定电流	0.5 A
*最大推荐负载	8 Kg	峰值电流	3.8 A
最快吸附时间	0.4 s	符合国际标准	CE、RoHS
最快释放时间	0.2 s	通讯协议	Modbus RTU(RS485)
防护等级	IP54		Digital I/O
使用环境	0-40℃, 85% RH以下		

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

