
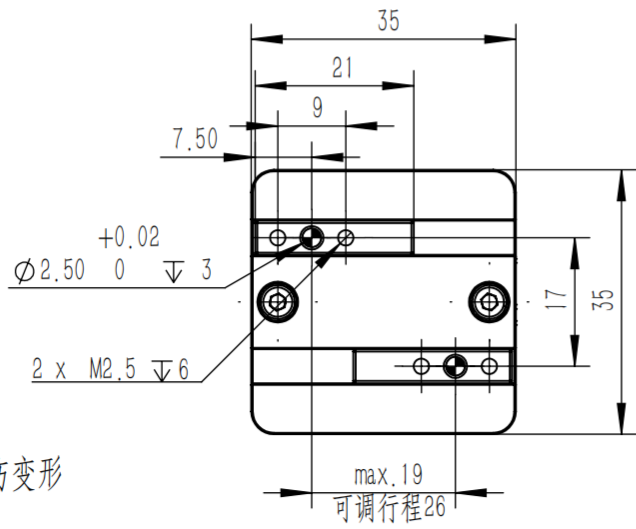
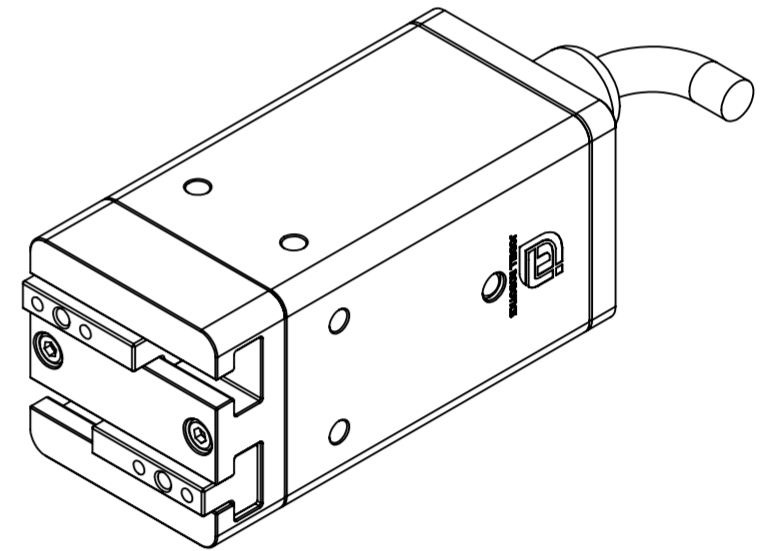
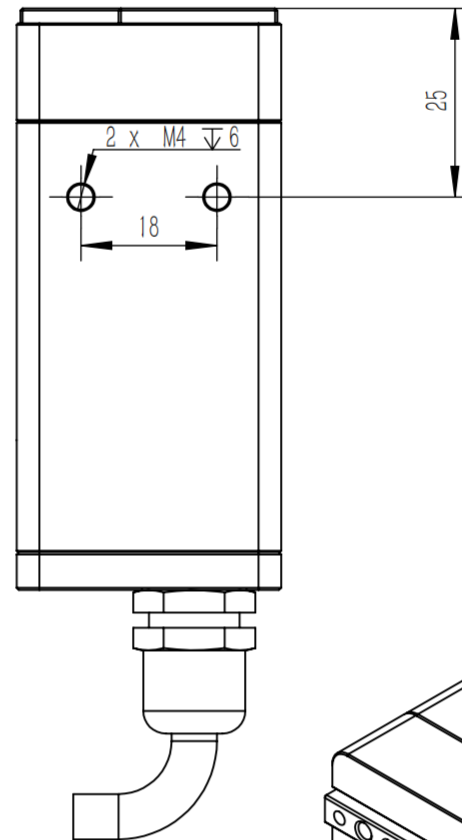
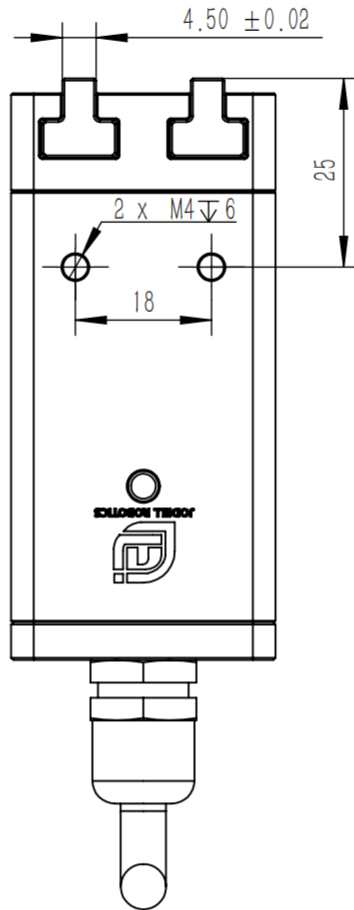
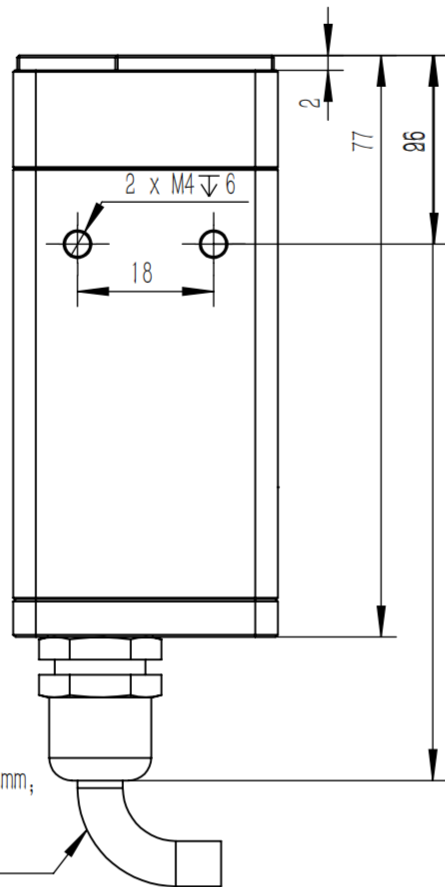
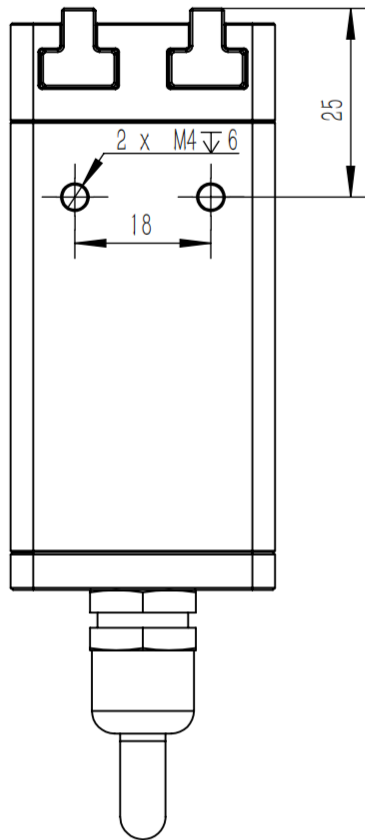





1. 外径 $\phi 6.0 \pm 0.5\text{mm}$;
2. 长度 0.2m;
3. 转弯半径 15xOD;

- 技术要求
1. 所有尺寸均为最终要求尺寸，表面不可划伤变形
2. 锐边及孔口倒角 0.1~0.2.
3. 可提供 STP 档，未注尺寸按 3D 档；
4. 未注尺寸公差按 GB/T 1804—2000 m 级，未注形位公差按 GB/T 1184—1996 k 级
5. 未注表面粗糙度按 Ra3.2.

2	齿条宽度公差调整4.5-0.01/-0.025改为4.5±0.02;				B	2022-06-09	刘璐	
1					A		刘璐	
序号/NO.	变更内容/Modification Contents				版本/Rev.	日期/Date	签名/Sign	
设计 Design	刘璐	苏州钧舵机器人有限公司 Jodell Robot Co., Ltd.				机名 Model 图号 Dwg NO.	EPG26-006	
审核 Check						EPG26-006-1L#-C0024-P40-A##		
批准 Approved		比例 Scale	版本 Rev.	图幅 Size	页码 Page	图名 Title 品号 P/N		
表面处理 Surface finish		1:1	B	A3	1/1		未注线性尺寸公差： ≤6mm ±0.1 6~30mm ±0.2 30~120mm ±0.3 120~400mm ±0.5 >400mm ±0.8	未注角度尺寸公差： ≤10mm ±1° 10~50mm ±30' 50~120mm ±20' 120~400mm ±10' >400mm ±5'
热处理 Heat Treatment	材质 Material							
	重量 Weight	g						