

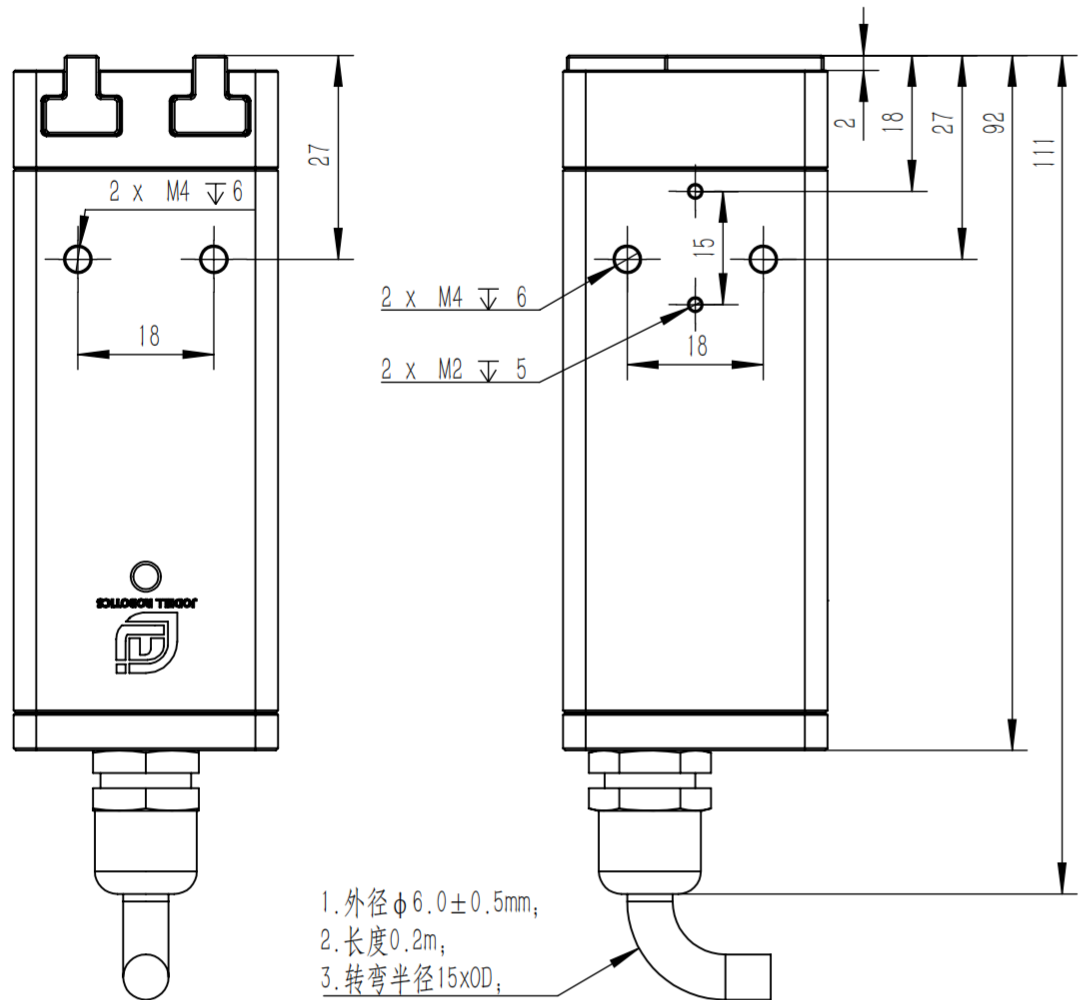

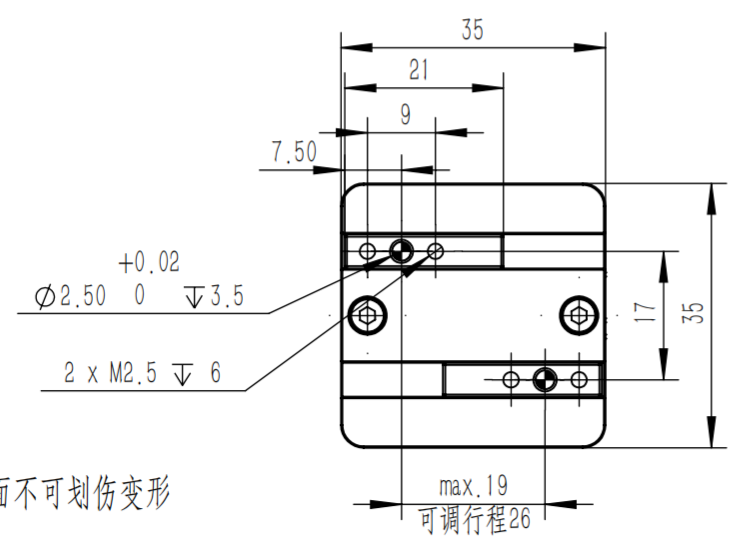
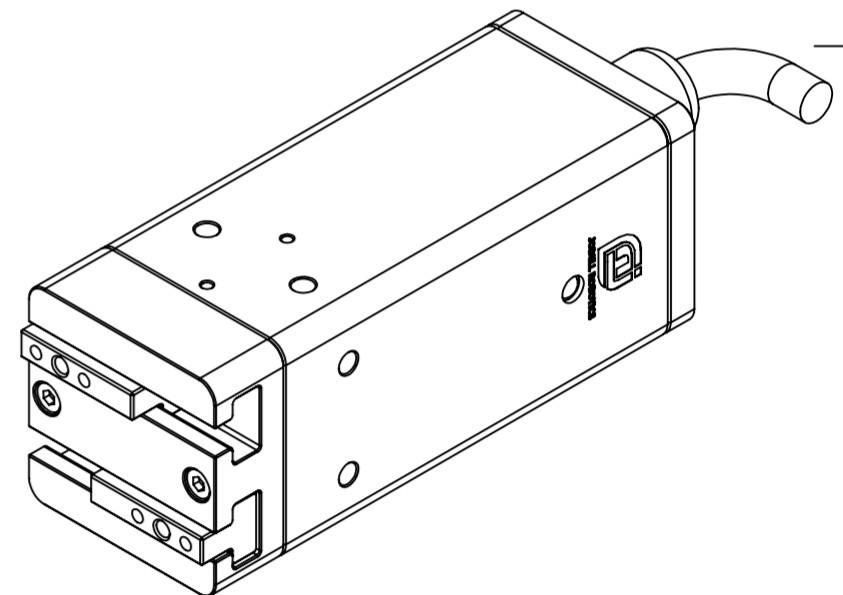


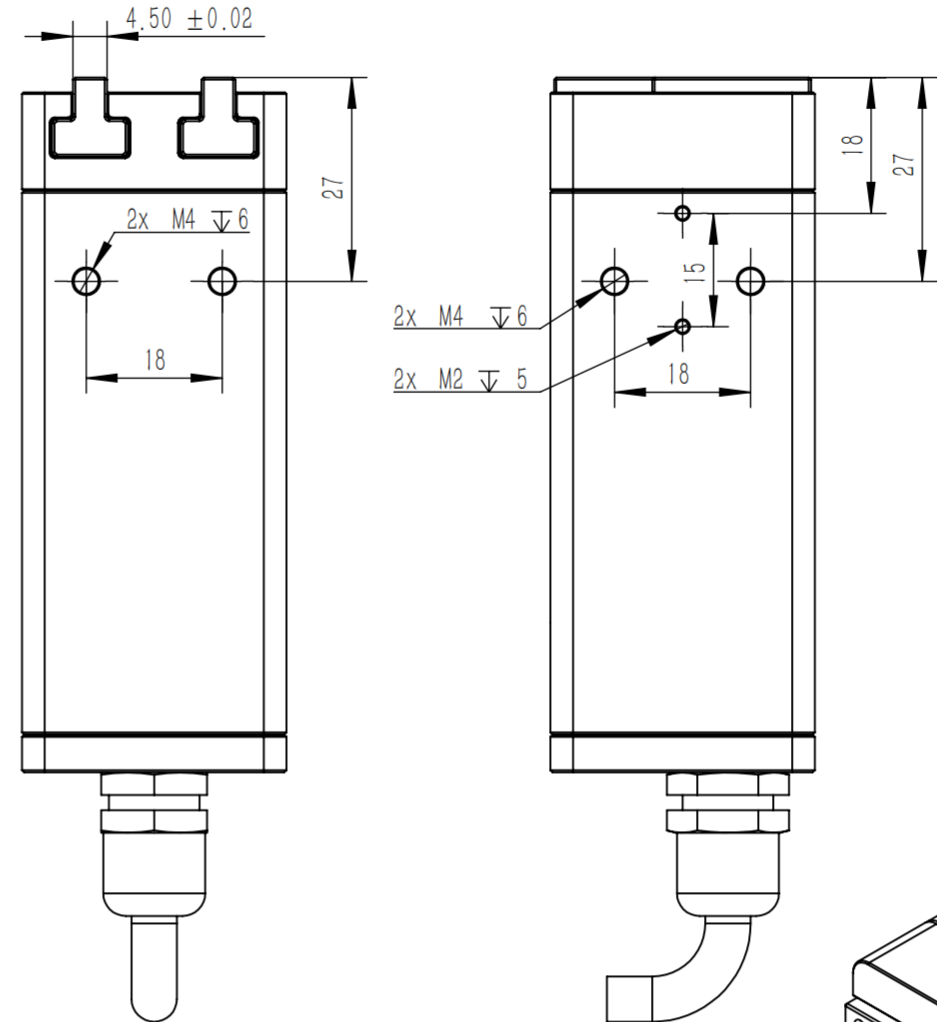

1. 外径 $\phi 6.0 \pm 0.5\text{mm}$;
2. 长度0.2m;
3. 转弯半径15xOD;



- 技术要求
1. 所有尺寸均为最终要求尺寸，表面不可划伤变形
2. 锐边及孔口倒角0.1~0.2.
3. 可提供STP档，未注尺寸按3D档；
4. 未注尺寸公差按GB/T 1804—2000 m级，未注形位公差按GB/T 1184—1996 k级
5. 未注表面粗糙度按Ra3.2.

2	齿条宽度公差调整4.5-0.01/-0.025改为4.5±0.02;				B	2022-06-09	刘璐								
1					A		刘璐								
序号/NO.	变更内容/Modification Contents				版本/Rev.	日期/Date	签名/Sign								
设计 Design	刘璐	苏州钧舵机器人有限公司 Jodell Robot Co., Ltd.				机名 Model	EPG26-015								
审核 Check						图号 Dwg NO.	EPG26-015-1L#-C0024-P40-A##								
批准 Approved						图名 Title									
表面处理 Surface finish						1:1	B	A3	1/1	品号 P/N					
热处理 Heat Treatment						材质 Material						未注线性尺寸公差： ≤6mm ±0.1 6~30mm ±0.2 30~120mm ±0.3 120~400mm ±0.5 > 400mm ±0.8		未注角度尺寸公差： ≤10mm ±1° 10~50mm ±30° 50~120mm ±20° 120~400mm ±10° > 400mm ±5°	
												重量 Weight	g		