

# 产品详情

## PRODUCT INFO

### 工业级灵巧手JQ3-5

快速设置 即插即用  
抓捏随心 三指多变



#### 选型方式

| 产品系列  | 出线位置   | 线缆固定端长度                 | 通讯方式   | 电源电压    | IP等级 | 机型版本<br>(客户配置)                    |
|-------|--------|-------------------------|--------|---------|------|-----------------------------------|
| JQ3-5 | 0      | L#                      | C0     | 024     | P##  | A                                 |
|       | 0-侧面出线 | L#-面板航插<br>L5000-5000mm | C0-485 | 024-24V |      | A-默认<br>B-初次升级<br>C-二次升级<br>..... |

#### 操作模式



分指



对指



并指

#### 应用场景



教育



科研



物流



航天



安防



其他

# JQ3

机型：JQ3-5-0L#-C0024-P40-A

快速设置

即插即用

抓捏随心

三指多变




## 产品参数



|         |           |         |                   |
|---------|-----------|---------|-------------------|
| 自由度     | 7         | 功率      | 60W               |
| 夹持力     | 5-20N     | 打开/关闭时间 | 不大于1s             |
| 自重      | 0.98kg    | 通讯协议    | Modbus RTU(RS485) |
| *最大推荐负载 | 5kg       | 驱动方式    | 伺服电机驱动            |
| 工作电压    | DC24V±10% | 抓取方式    | 捏取、夹取、包络抓握        |
| 最大电流    | 3A        | 手指结构    | 三指                |

\*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

## 尺寸图

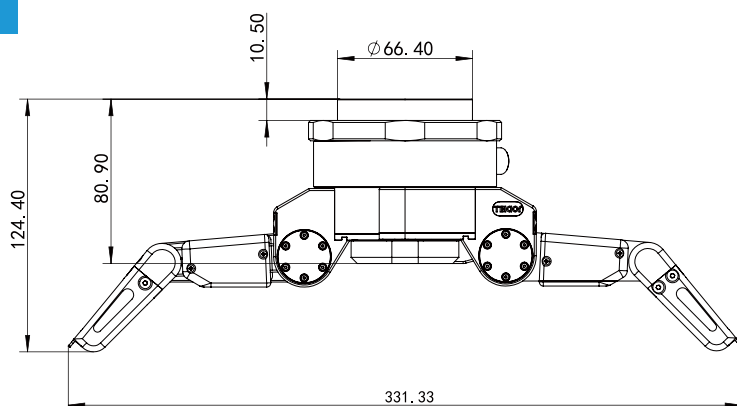

Standard flange  
According to ISO 9409-1-50-4-M6

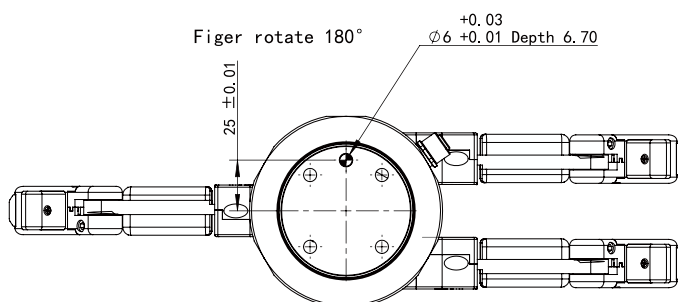

## 应用场景

### APPLICATION SCENARIOS

#### 超强形状适应性抓取

工业级灵巧手JQ3-5实现高度通用，能超强适应圆柱体、多面体、圆球等形状物体，可以广泛应用于教育、科研、物流、航天和安防等行业。



#### 包围抓握

#### 指尖抓握

