


注：手指需选配

产品详情
PRODUCT INFO

EPG-HP系列高精度电动平行夹爪

高精度 高刚度
五面安装 组网应用



选型方式

产品系列	行程	夹持力	出线位置	线缆固定端长度	通讯方式	电源电压	IP等级	机型版本 (客户配置)
EPG-HP	26	050	0	L#	C4	024	P40	A
			0-侧面出线	L#-默认200mm	C0-485	024-24V	P##	A-默认
			1-底面出线	L5000-5000mm	C1-485+I/O(NN) C2-485+I/O (PP) C3-485+I/O (NP) C4-485+I/O(PN)			B-初次升级 C-二次升级

产品优势



高精度



高刚度



五面安装



掉落检测



抓取反馈



组网应用

应用场景



3C 电子



汽车及相关



精密制造



电器



医疗器械



教育

EPG-HP26-050

机型：EPG-HP26-050-0L#-C4024-P40-A



五面安装

力、位可调可控

高精度 高刚度


抓取反馈 掉落检测

产品参数



可调行程	0-26 mm	额定电压	DC 24±10% V
单指夹持力	5-50 N	最大电流	0.6 A
打开/闭合时间	0.35 s	额定电流	0.25 A
位置重复精度	±0.02 mm	通信协议	Modbus RTU(RS 485)
*最大推荐负载	1 Kg		Digital I/O可选
掉落检测	支持	符合国际标准	CE、RoHS
使用环境	5~40°C, 85% RH以下	垂直方向容许静负载Fz	200 N
运行噪音	<40 dB	滑块容许静力矩Mx	3 N·m
本体重量	0.45 Kg	滑块容许静力矩My	2.5 N·m
IP等级	IP40	滑块容许静力矩Mz	3.5 N·m

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

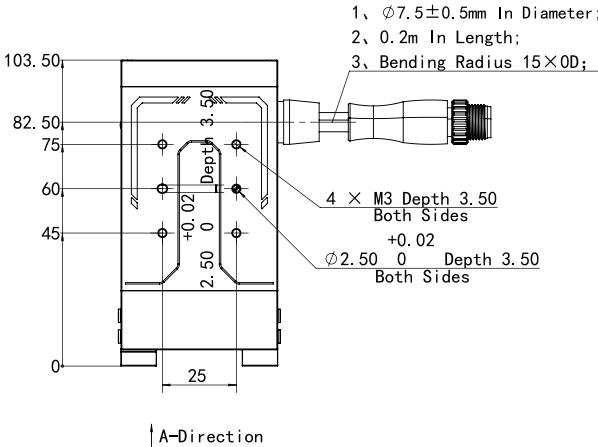

A-Direction View

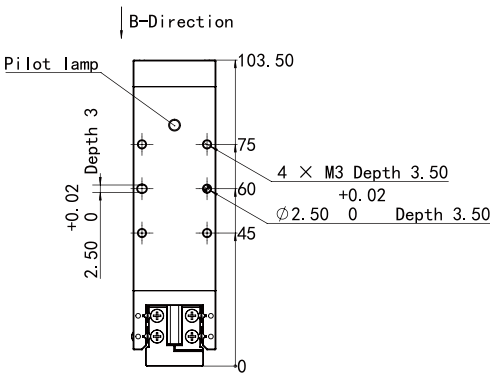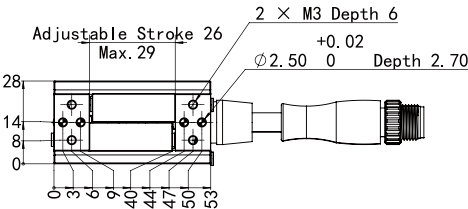

B-Direction View

