


注：手指需选配

产品详情
PRODUCT INFO

EPG系列电动平行夹爪

四面安装 组网应用
超大行程 精准力控

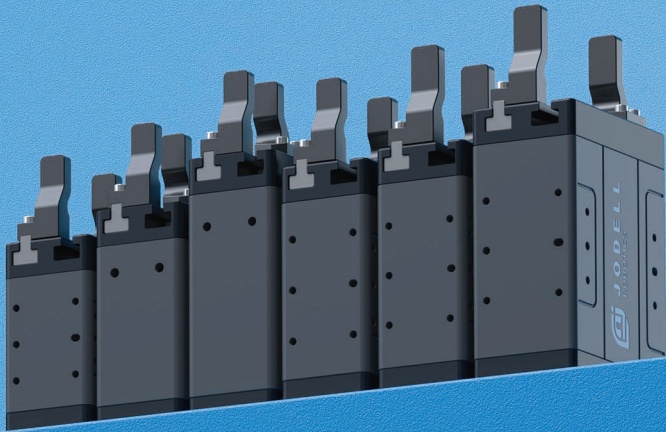

选型方式

产品系列	行程	夹持力	出线位置	线缆固定端长度	通讯方式	电源电压	IP等级	机型版本 (客户配置)
EPG	40	050	0	L#	C0	024	P40	A
			0-侧面出线 1-底面出线	L#-默认200mm L5000-5000mm	C0-485 C1-485+I/O (NN) C2-485+I/O (PP) C3-485+I/O (NP) C4-485+I/O (PN)	024-24V	P##	A-默认 B-初次升级 C-二次升级

产品优势

超大行程

精准力控

IP65防护等级

掉落检测

抓取反馈

掉电自锁

应用场景

3C 电子

汽车及相关

精密制造

电器

医疗器械

教育

EPG26-006

机型：EPG26-006-1L#-C0024-P40-A

四面安装

力、位可调可控

组网应用

抓取反馈 掉落检测




产品参数

可调行程	0-26 mm	额定电压	DC 24±10% V
单指夹持力	1-6 N	最大电流	0.85 A
打开/闭合时间	0.25s	额定电流	0.4 A
位置重复精度	±0.02 mm	通信协议	Modbus RTU(RS 485)
*最大推荐负载	0.1 Kg	符合国际标准	CE、RoHS
掉落检测	支持	垂直方向容许静负载Fz	100 N
使用环境	5~40°C, 85% RH以下	滑块容许静力矩Mx	0.8 N·m
运行噪音	<40 dB	滑块容许静力矩My	0.6 N·m
本体重量	0.20 Kg	滑块容许静力矩Mz	0.5 N·m
IP等级	IP40		

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

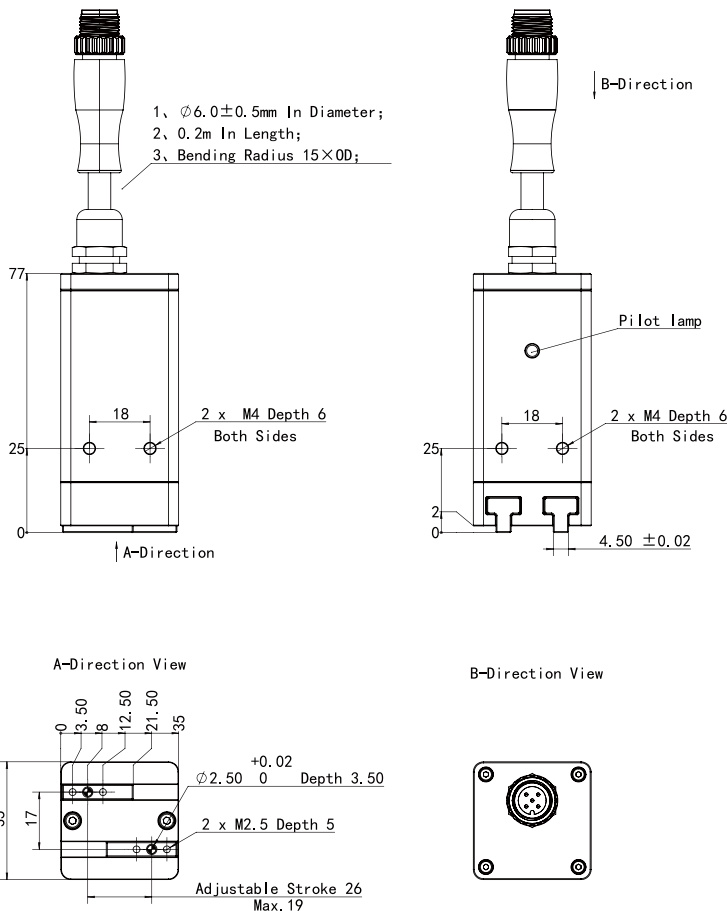

EPG26-015

机型：EPG26-015-1L#-C0024-P40-A

四面安装

力、位可调可控

组网应用

抓取反馈 掉落检测




产品参数

可调行程	0-26 mm	额定电压	DC 24±10% V
单指夹持力	1-15 N	最大电流	0.85 A
打开/闭合时间	0.3 s	额定电流	0.4 A
位置重复精度	±0.02 mm	通信协议	Modbus RTU(RS 485)
*最大推荐负载	0.3 Kg	符合国际标准	CE、RoHS
掉落检测	支持	垂直方向容许静负载Fz	150 N
使用环境	5~40°C, 85% RH以下	*滑块容许静力矩Mx	1.2 N·m
运行噪音	<40 dB	*滑块容许静力矩My	0.9 N·m
本体重量	0.25 Kg	*滑块容许静力矩Mz	0.55 N·m
IP等级	IP 40		

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

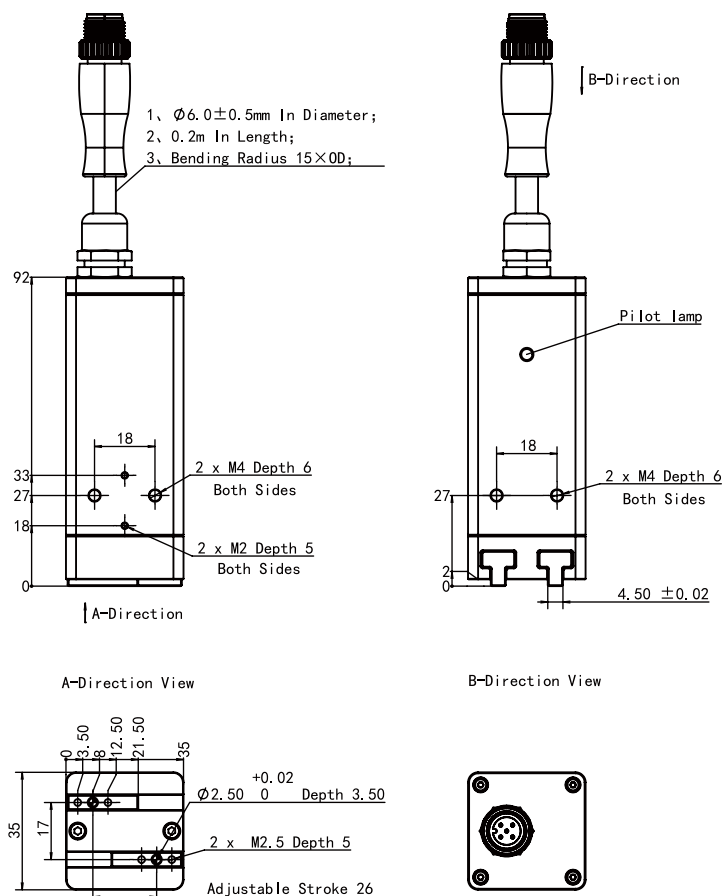

EPG40-050

机型：EPG40-050-0L#-C0024-P40-A

四面安装

力、位可调可控

组网应用

抓取反馈 掉落检测







产品参数

可调行程	0-40 mm	额定电压	DC 24±10% V
单指夹持力	2-50 N	最大电流	0.85 A
打开/闭合时间	0.5 s	额定电流	0.4 A
位置重复精度	±0.02 mm	通信协议	Modbus RTU(RS 485)
*最大推荐负载	0.8 Kg		Digital I/O可选
掉落检测	支持	符合国际标准	CE、RoHS
使用环境	5~40°C, 85% RH以下	垂直方向容许静负载Fz	200 N
运行噪音	<40 dB	滑块容许静力矩Mx	2 N·m
本体重量	0.36Kg	滑块容许静力矩My	1.5 N·m
IP等级	IP 40、IP65可选	滑块容许静力矩Mz	2 N·m

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

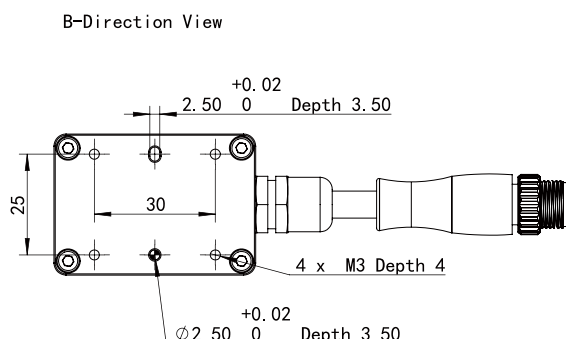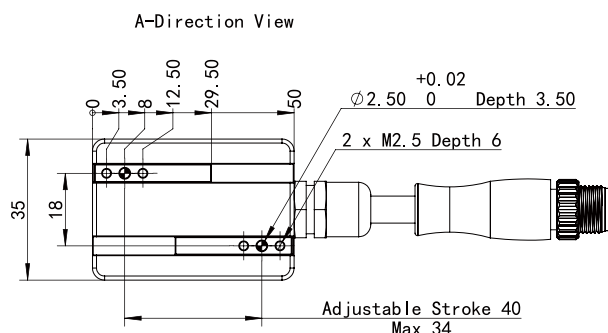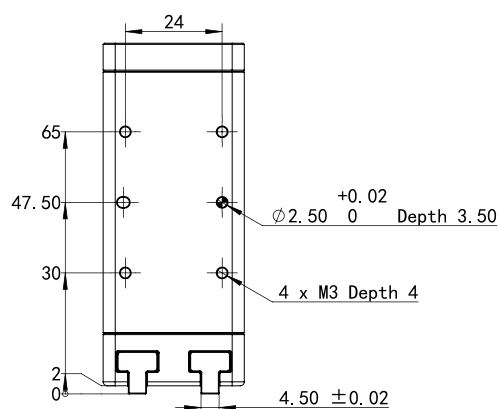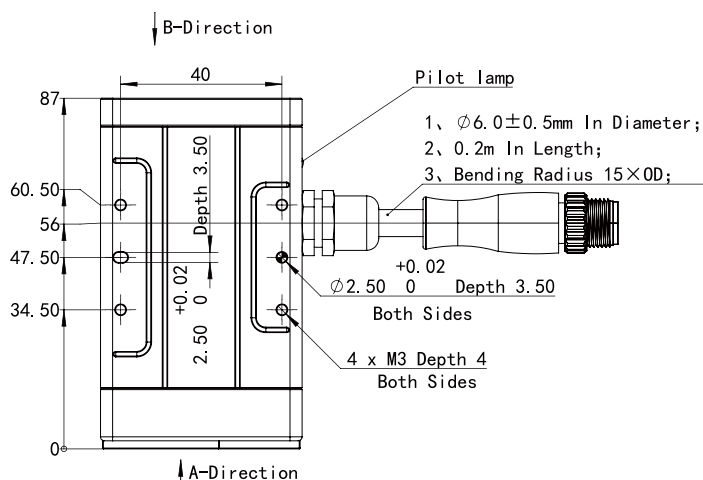

EPG40-100

机型：EPG40-100-0L#-C0024-P40-A

四面安装

力、位可调可控

组网应用

抓取反馈 掉落检测







产品参数

可调行程	0-40 mm	额定电压	DC 24±10% V
单指夹持力	40-100 N	最大电流	0.85 A
打开/闭合时间	0.9 s	额定电流	0.4 A
位置重复精度	±0.02 mm	通信协议	Modbus RTU(RS 485)
*最大推荐负载	2 Kg		Digital I/O可选
掉落检测	支持	符合国际标准	CE、RoHS
使用环境	5~40°C, 85% RH以下	垂直方向容许静负载Fz	200 N
运行噪音	<40 dB	*滑块容许静力矩Mx	2 N·m
本体重量	0.37 Kg	*滑块容许静力矩My	1.5 N·m
IP等级	IP40, IP65可选	*滑块容许静力矩Mz	2 N·m

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

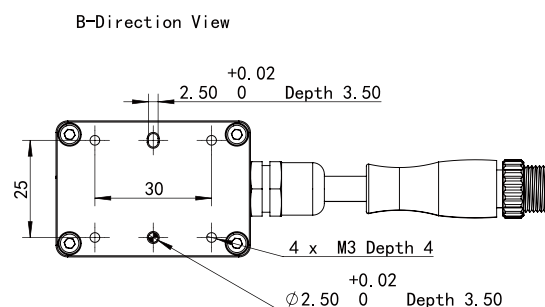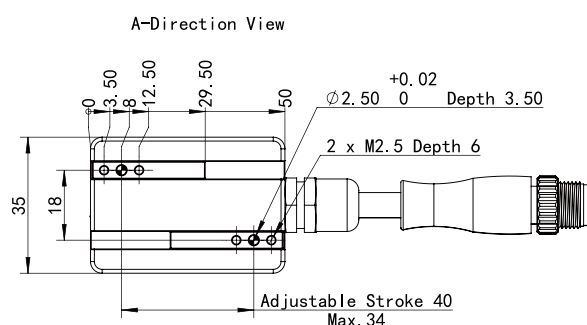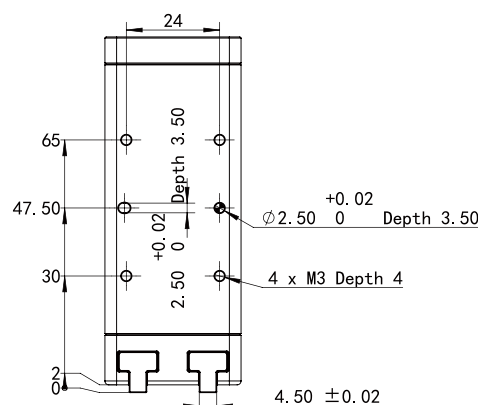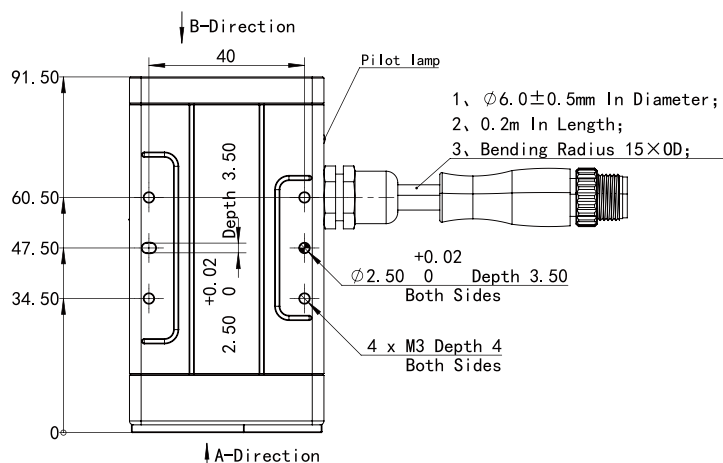



EPG50-100

机型：EPG50-100-0L#-C0024-P40-A

四面安装

力、位可调可控

组网应用

抓取反馈 掉落检测



产品参数

可调行程	0-50 mm	额定电压	DC 24±10% V
单指夹持力	40-100 N	最大电流	0.6 A
打开/闭合时间	1.10 s	额定电流	0.25 A
位置重复精度	±0.02 mm	通信协议	Modbus RTU(RS 485)
*最大推荐负载	2 Kg		Digital I/O可选
掉落检测	支持	符合国际标准	CE、RoHS
使用环境	5~40°C, 85% RH以下	垂直方向容许静负载Fz	200 N
运行噪音	<40 dB	*滑块容许静力矩Mx	2.5 N·m
本体重量	0.53 Kg	*滑块容许静力矩My	2 N·m
IP等级	IP40, IP65可选	*滑块容许静力矩Mz	2.8 N·m

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

